

# ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК Aurita ULY-U33

Uniel

## Для освещения:

- складов с паллетным хранением,
- спортивных залов,
- производственных помещений,
- помещений с уровнем зрительной работы «класс I».

Низкий уровень пульсации исключает стробоскопический эффект и обеспечивает высокий уровень безопасности при работе с производственным оборудованием.




$\geq 80$   
Ra

IP65


Высокий индекс цветопередачи светильника снижает нагрузку на глаза и положительно влияет на работоспособность сотрудников.

ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ 100 Вт

Угол рассеивания 60°




Угол рассеивания 120°




Корпус — литой под давлением алюминий с двухслойным покрытием.

Защитный экран из поликарбоната.

Крепление за рым-болт.

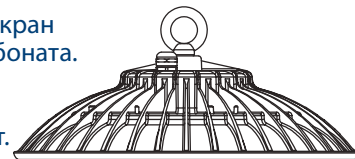

Светильники Aurita на 70% экономичнее светильников НСП 17, РСП 05, ЛСП 77 с лампами ДРЛ, ДнаТ.



Надежный источник питания

Качественные светодиоды



Корпус с эффективным теплоотводом



**ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА И ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ**

Защитный режим в случае перегрева

Защита от броска напряжения 380 В



Светодиоды Philips 3030  
IP65

24 МЕСЯЦА ГАРАНТИИ

6500K

50 000 ЧАСОВ СЛУЖБЫ

50 Вт

100 Вт

150 Вт

200 Вт

Наименование	Код для заказа	Потребляемая мощность	Цветовая температура	Световой поток	Угол светового потока	Напряжение	Габаритные размеры	Коэффициент пульсации	Индекс цветопередачи	Коэффициент мощности
		Вт	К	лм	°	В	мм	%	Ra	cosφ
ULY-U33C-50W/NW IP65 SILVER	UL-00003212	50	4000	6000	120	200-240	Ø220×117	5	≥80	≥0,9
ULY-U33C-50W/DW IP65 SILVER	UL-00003211	50	6500	6000	120	200-240	Ø220×117	5	≥80	≥0,9
ULY-U33B-100W/DW IP65 SILVER	UL-00003180	100	6500	12000	60	200-240	Ø280×130	5	≥80	≥0,9
ULY-U33C-100W/DW IP65 SILVER	UL-00003174	100	6500	12000	120	200-240	Ø280×130	5	≥80	≥0,9
ULY-U33B-150W/DW IP65 SILVER	UL-00003182	150	6500	18000	60	200-240	Ø360×140	5	≥80	≥0,9
ULY-U33C-150W/DW IP65 SILVER	UL-00003176	150	6500	18000	120	200-240	Ø360×140	5	≥80	≥0,9
ULY-U33B-200W/DW IP65 SILVER	UL-00003184	200	6500	24000	60	200-240	Ø420×160	5	≥80	≥0,9
ULY-U33C-200W/DW IP65 SILVER	UL-00003178	200	6500	24000	120	200-240	Ø420×160	5	≥80	≥0,9